


Westerstrand LED Digitalur


AUREA III

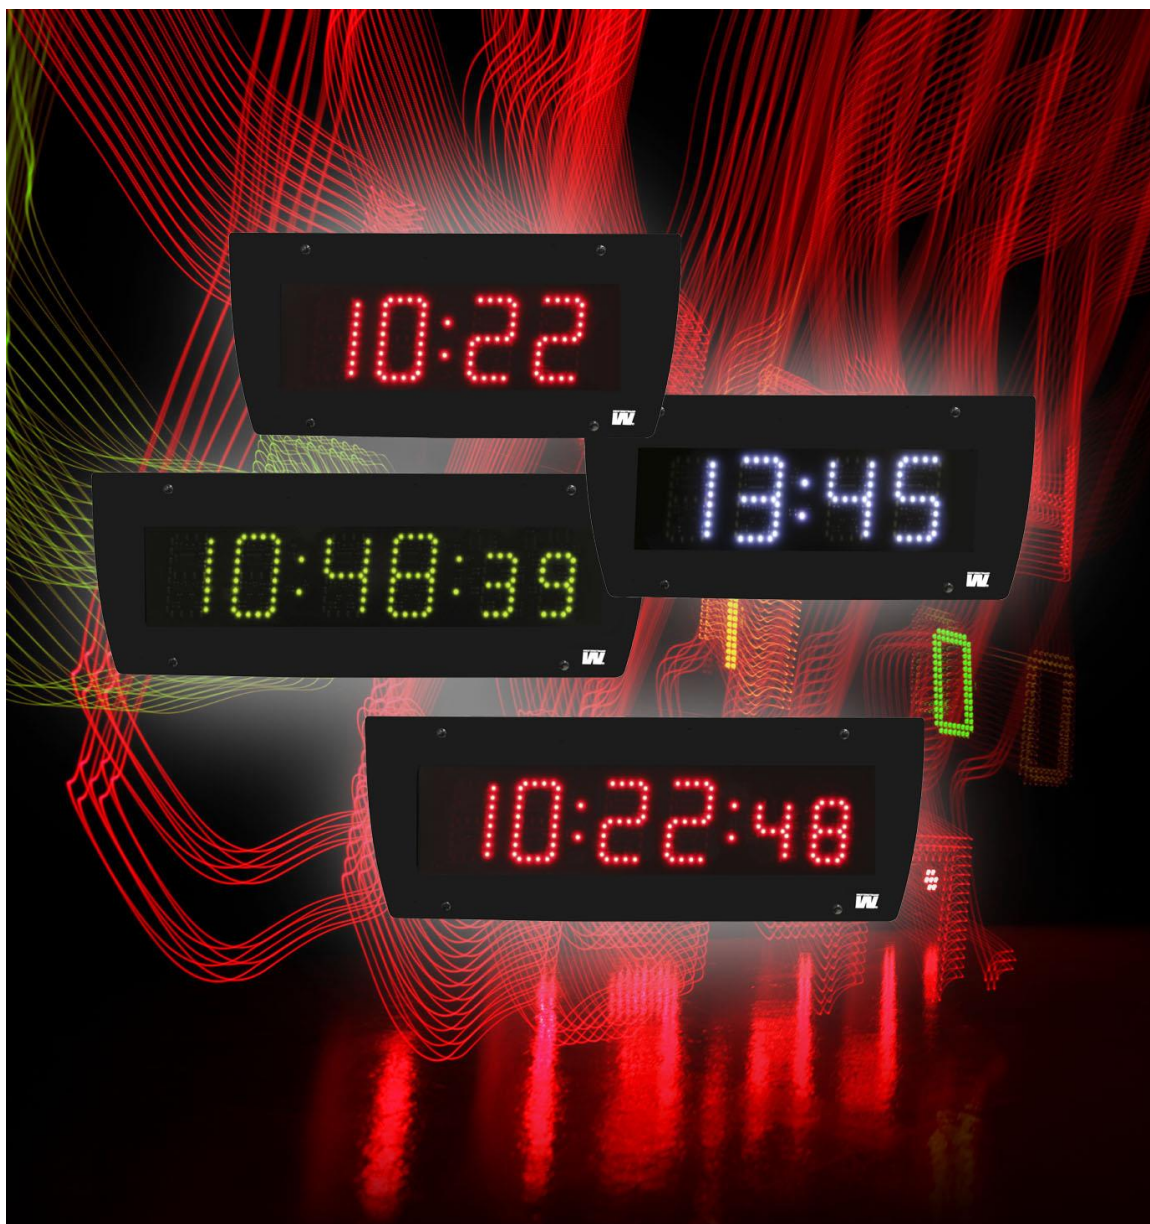

LED Digitalur **AUREA III** för inomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder


AUREA III är ett elegant digitalur för inomhusbruk, formgivet för det moderna informationssamhällets miljöer. Den strikta, välvda fronten ger ett elegant intryck. Utformningen ger mycket goda läsegenskaper även ur snäva vinklar.

Siffrorna i SMD-dioder finns i vitt, rött, gult och grönt och har en höjd av 50 mm (timme / minuter) och 35 mm (sekunder).

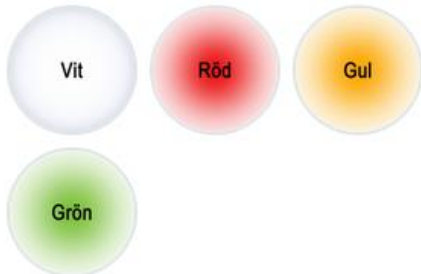

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer. Läsavstånd upp till 20 m. Enkelt handhavande via tre knappar. (NTP konfigureras via webbläsare).

Styrssystem:

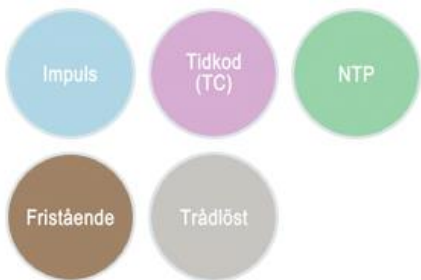


Option:

Satellitmottagare GPS
Kronometer
Temperatur

Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage

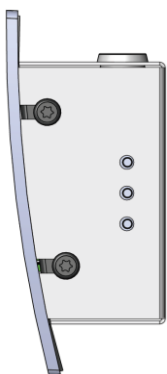

Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Akryl
Kapsling:	IP30
Standards:	EN 62368-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 55032 Klass B EN 50121-4 (Endast Impuls/TC/SA)
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC PoE (IEEE 802.3af)
Temp. område:	0 - 40°C
Luftfuktighet:	Max. 95%
Noggrannhet:	0,1 sec/24h vid 22°C (fristående styrsystem)
Minne:	Intern tidsräkning under strömbrott: 48h (display är avstängd)
Tidsformat:	12- eller 24h-format kan väljas. Alternativt visa datum: dag och månad
Impuls/TC:	Impuls 5 mA
NTP:	SNTPv4, RFC 4330, SNMP v2c, MIB II (RFC 1213), RFC2863, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP Unicast klient läge (punkt till punkt), stöd för DHCP option 042, Broadcast/Multicast läge (punkt till multipunkt). Multicast gruppadress 224.0.1.1 Statisk IP adress eller Dynamisk (DHCP). Ethernet version 2/IEEE 802.3. Stödjer 10/100BASE-T (RJ45) anslutningar. Konfigureras via webbläsare eller Telnet. Stöd för DNS.
Trådlöst:	Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1µV (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz

Artikelnummer	Typ	Styrsätt	Diodfärg	Sekund
190400-00	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Röd	Nej
190400-10	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Gul	Nej
190400-20	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Grön	Nej
190400-30	Aurea III 5	Impuls / Tidkod / Fristående	Vit	Nej
190410-00	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Röd	Ja
190410-10	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Gul	Ja
190410-20	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Grön	Ja
190410-30	Aurea III 5S	Impuls / Tidkod / Fristående	Vit	Ja
190400-01	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Röd	Nej
190400-11	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Gul	Nej
190400-21	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Grön	Nej
190400-31	Aurea III 5	NTP 230 VAC	Vit	Nej
190400-02	Aurea III 5	NTP PoE	Röd	Nej
190400-12	Aurea III 5	NTP PoE	Gul	Nej
190400-22	Aurea III 5	NTP PoE	Grön	Nej
190400-32	Aurea III 5	NTP PoE	Vit	Nej
190410-01	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Röd	Ja
190410-11	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Gul	Ja
190410-21	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Grön	Ja
190410-31	Aurea III 5S	NTP 230 VAC	Vit	Ja
190410-02	Aurea III 5S	NTP PoE	Röd	Ja
190410-12	Aurea III 5S	NTP PoE	Gul	Ja
190410-22	Aurea III 5S	NTP PoE	Grön	Ja
190410-32	Aurea III 5S	NTP PoE	Vit	Ja
190400-03	Aurea III 5	Trådlöst	Röd	Nej
190400-13	Aurea III 5	Trådlöst	Gul	Nej
190400-23	Aurea III 5	Trådlöst	Grön	Nej
190400-33	Aurea III 5	Trådlöst	Vit	Nej
190410-03	Aurea III 5S	Trådlöst	Röd	Ja
190410-13	Aurea III 5S	Trådlöst	Gul	Ja
190410-23	Aurea III 5S	Trådlöst	Grön	Ja
190410-33	Aurea III 5S	Trådlöst	Vit	Ja

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.